


ALICANTINA-12


Gebogene Rinnen für den
Wasserabfluss
Ideal für die Dachsanierung



Einfach zu
installieren

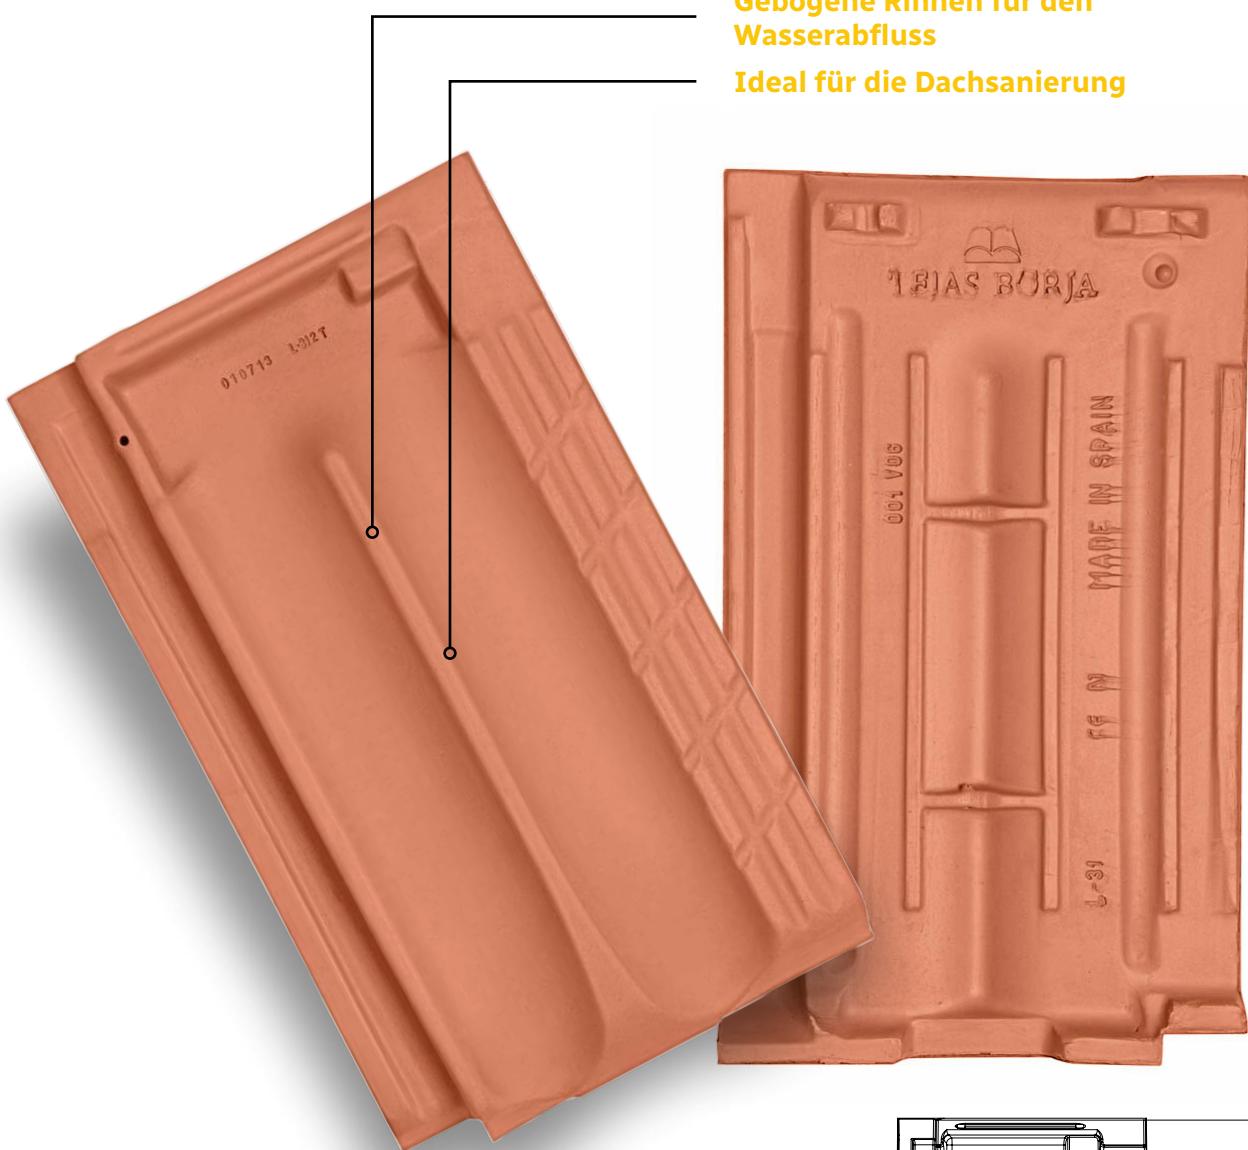

Mindestgefälle
40%

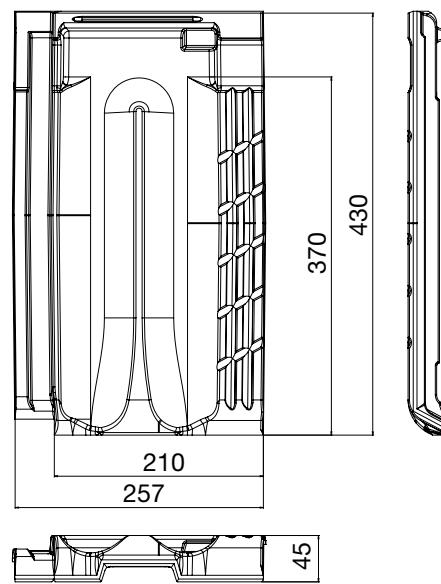



Format	430 mm x 257 mm
Mindestdachneigung	40% - 22° (*)
Gewicht	3 kg / Stück
Stück pro m ²	12,8 Stück
Einheiten pro Trauflinie	5 Stück
Nutzbreite	215 mm
Nutzlänge (Lattenabstand)	370 mm
Verpackungseinheit	280 Stk. - 848 kg 240 Stk. - 729 kg 210 Stk. - 636 kg 140 Stk. - 424 kg
Mindestbestellung	6 Dachziegel **



Ungefähr Werte: Wenn die Dachziegel auf Latten verlegt werden, muss die Nutzlänge vor Ort ermittelt werden. Eine Mass Toleranz von $\pm 2\%$ ist gemäss EN 1024 zulässig.
(*) In Zone 1 (geschützter Bereich), verlegt im Versatz mit wasserdichter Unterspannbahn und einem Lattenabstand von 370 mm, in einer Dachfläche bis zu 6,5 m Länge. Die Dachneigung ist abhängig von der Dachlänge und der geografischen Lage gemäss EN 136020 zu prüfen.

ZUBEHÖR FLACHDACHZIEGEL

LÜFTUNG / PV

-  Lüftung / PV FLAT-5XL
-  Lüftung / PV FLAT-10
-  Lüftung / PV TECHNICA-10
-  Lüftung ALICANTINA-12

FIRST ENDKAPPE


-  Gerade First Endkappe
-  100° First Endkappe niedrig
-  100° First Endkappe hoch


ORTGANG

-  Universal Ortgangziegel
-  Ortgangziegel mit Seitenfalte links
-  Ortgangziegel mit Seitenfalte rechts
-  Ortgangziegel FLAT-10, gerade (l/r)
-  Ortgangziegel FLAT-5XL mit Seitenfalte links

HALBE DACHZIEGEL


-  Halber Ziegel FLAT-5XL
-  Halber Ziegel FLAT-10
-  Halber Ziegel TECHNICA-10
-  Halber Ziegel ALICANTINA-12

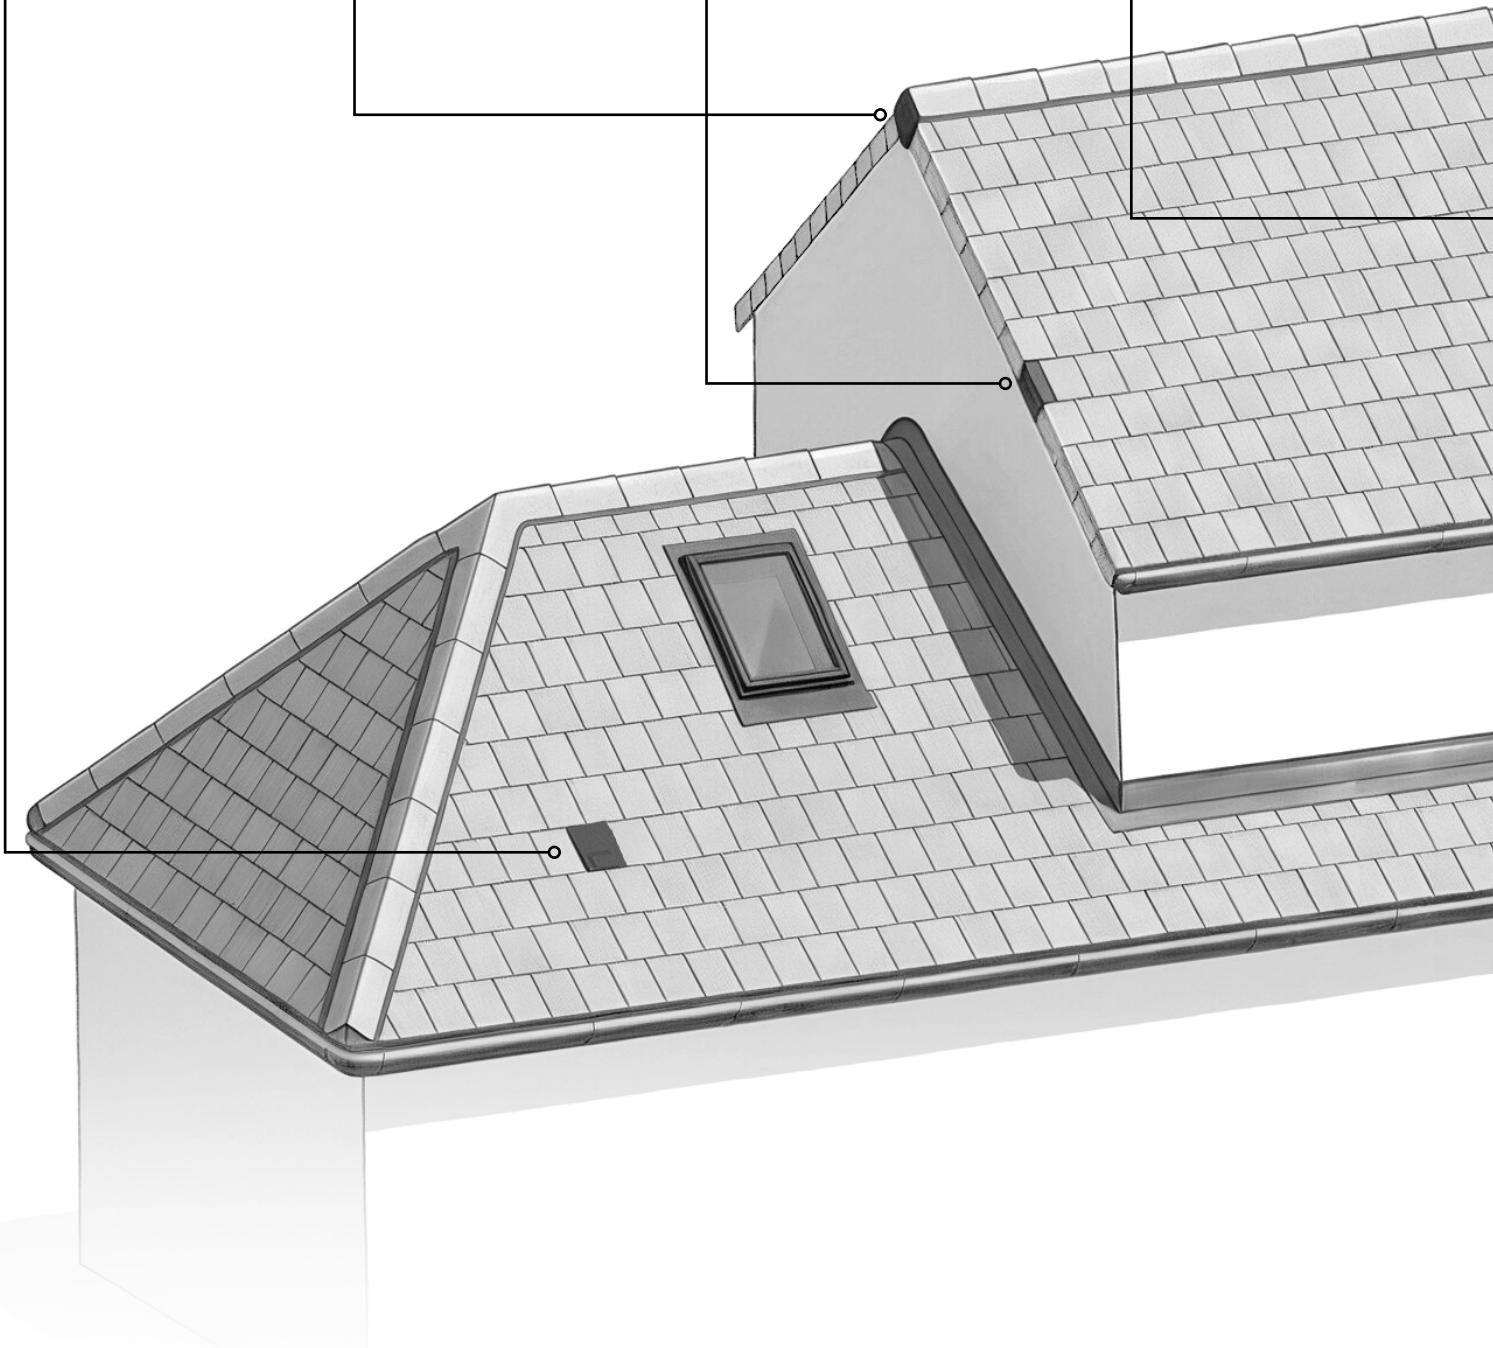

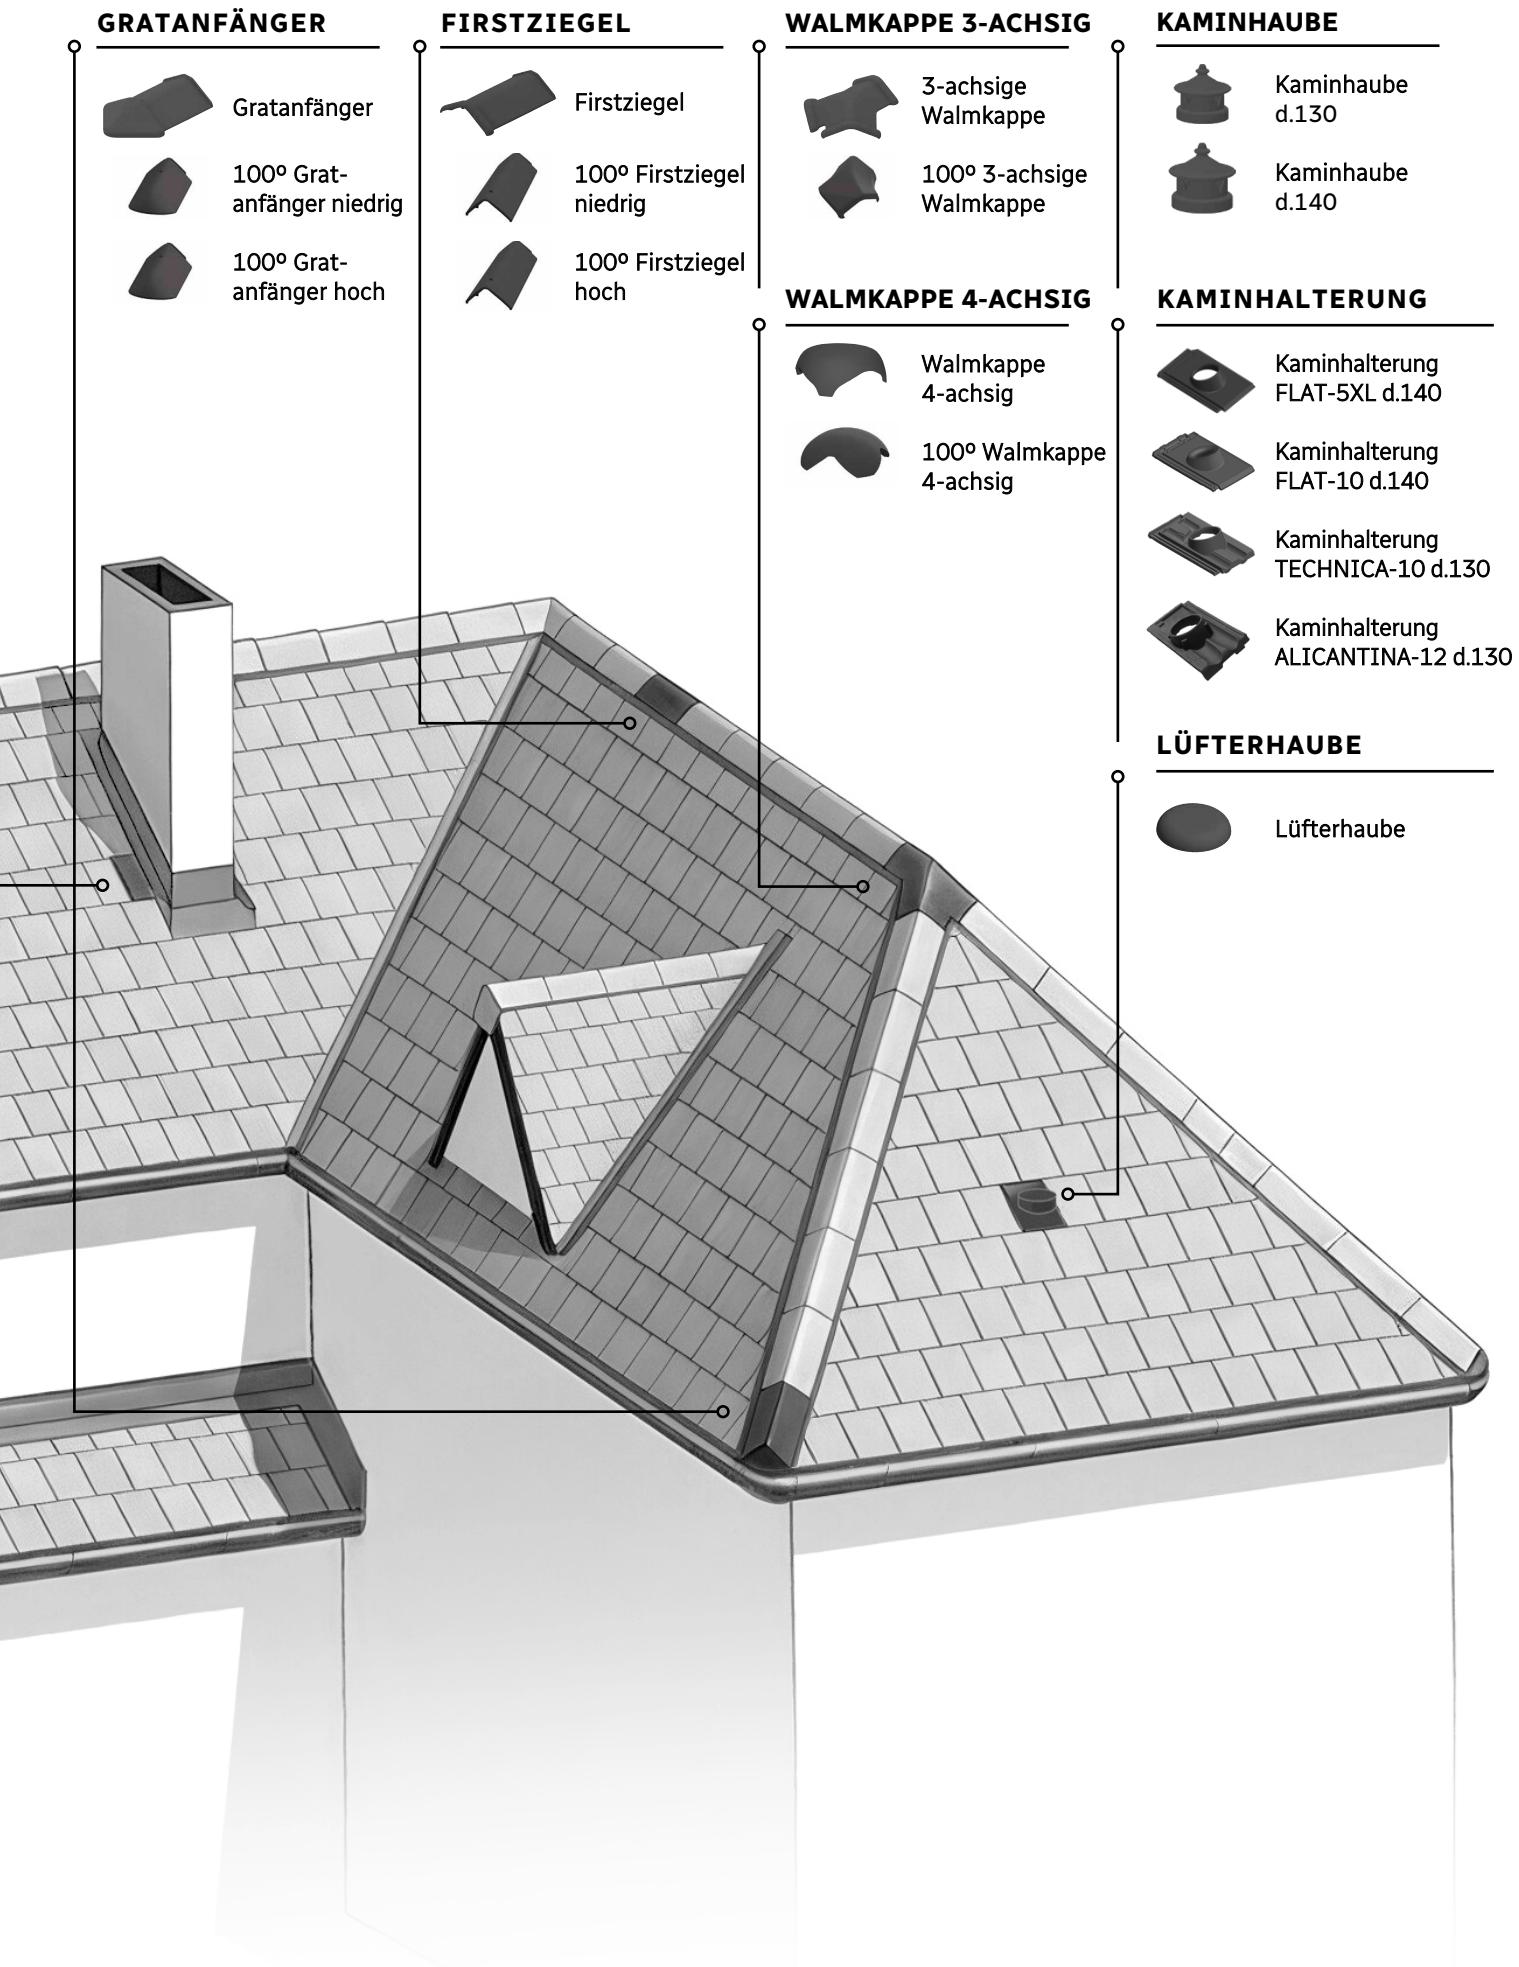

ALICANTINA-12 / FARBARIANTEN

NATUR

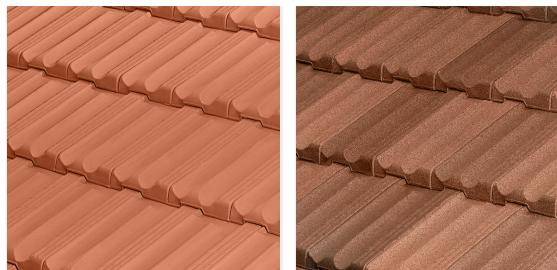

Rot

Fosca



Nortegna

Litoral

ALICANTINA-12 / BorjaDECOR



Glasiertes Cognac



Glasiertes Grün



Glasiertes Kobaltblau



Glasiertes Karmin



Matt Grün



Matt Blau



Metallic Kupfer



Kristall Rot